Guide d'installation onduleur Smart-UPS™ X Rack-Mount 2U 750/1000/1500 VA

Messages importants concernant la sécurité

Veuillez lire attentivement les instructions pour vous familiariser avec l'équipement, avant de l'installer, de l'utiliser, de l'entretenir ou de le nettoyer. Les messages spéciaux suivants peuvent apparaître dans le manuel ou sur l'équipement pour vous avertir des dangers éventuels ou pour attirer votre attention sur des informations pouvant clarifier ou simplifier une procédure.



L'ajout de ce symbole à une étiquette de sécurité Attention indique qu'il existe un danger électrique pouvant entraîner des blessures si les instructions ne sont pas suivies.

Les messages de sécurité suivants peuvent apparaître dans ce manuel pour avertir de dangers potentiels.

⚠ ATTENTION
ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse, qui, si les indications ne sont pas suivies, **peut entraîner** des blessures légères à modérées.

ATTENTION
ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse, qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** des dégâts matériels à l'équipement.

Instructions de sécurité et informations générales

Inspectez le contenu du paquet dès sa réception. Informez le transporteur et le revendeur en cas de dommages.


Veuillez lire le guide de sécurité fourni avec cet appareil avant d'installer l'onduleur.

- Respectez tous les règlements nationaux et locaux relatifs aux installations électriques.
- Cet onduleur est conçu exclusivement pour un usage en intérieur.
- Ne pas utiliser cet onduleur en plein soleil, en contact avec des fluides, ou s'il y a trop de poussière ou d'humidité.
- Assurez-vous que les orifices de ventilation de l'onduleur ne sont pas obstrués. Laissez suffisamment d'espace pour une ventilation correcte.
- La durée de vie typique de la batterie est de deux à cinq ans. Les facteurs environnementaux influencent la durée de vie des batteries. Elle est raccourcie en cas de températures ambiantes élevées, de mauvaise alimentation secteur et de décharges fréquentes de courte durée.
- Branchez le cordon d'alimentation de l'onduleur UPS directement sur une prise de courant. Ne pas utiliser de dispositif de protection contre les surtensions ni de rallonge.


onduleur.shop

Inventaire


Tous les modèles

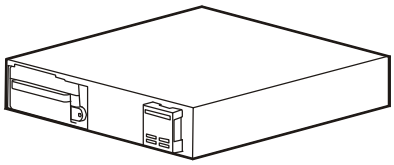


(1)




(1)



(1)



(1)




(2)
Modèles 230 Vca



(4)




(4)



(2)



(1 paire) de supports
de montage en rack



(1)



(2)




(4)

Modèles 750/1000 VA



(2)



(2)




(4)




(2)

Modèles 1500 VA



(1 paire)


Modèles avec cartes réseau pré-installées




onduleur.shop


Installation

Connecter la batterie

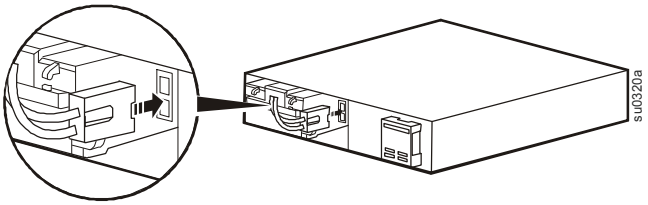


Conversion de la position tour en position baie 750/1000 VA

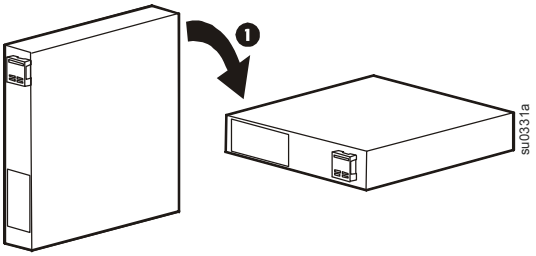

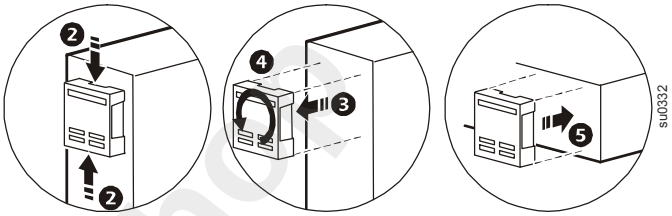


Conversion montage en rack à tour 1500 VA


❶

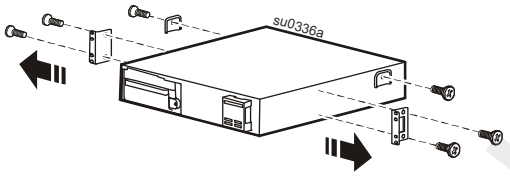

❷

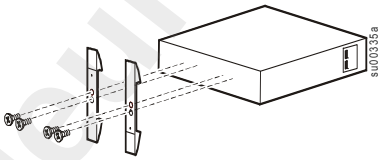


❸

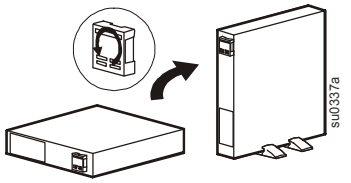


Baie à deux montants

Installation pour un montage par l'avant 750/1000 VA


❶

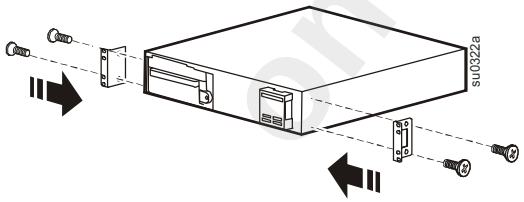

❷




❸

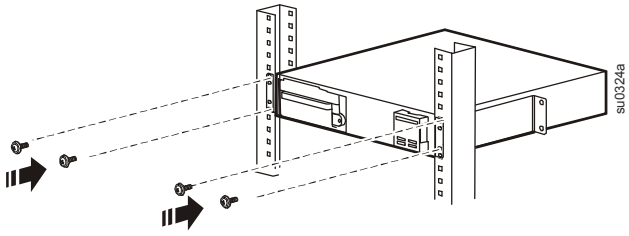


onduleur-shop

Montage au centre 750/1000/1500 VA

❶

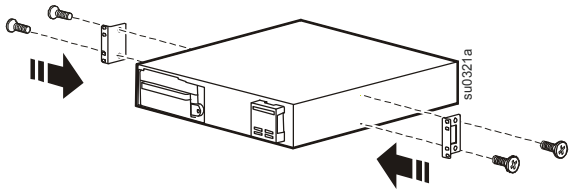


❷

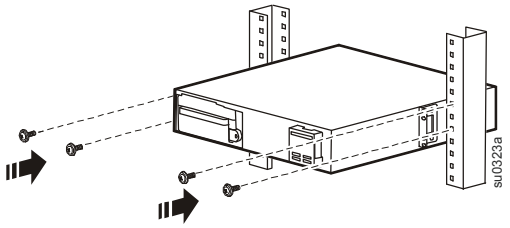


Installation en baie à quatre montants 1500 VA

Utiliser le kit de rail 4 montants APC (inclus avec les modèles 1500 VA uniquement.)


❶

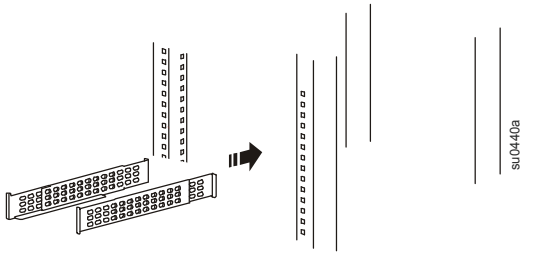


❷

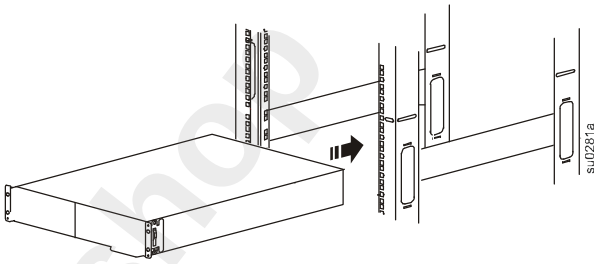

Installer le panneau et tourner le logo

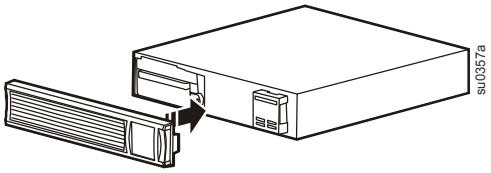

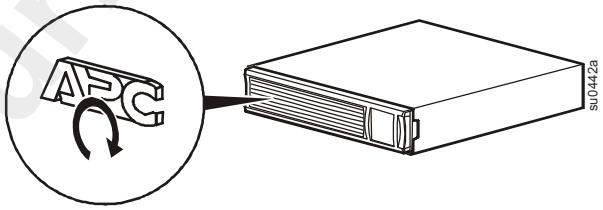


onduleur-shop

Démarrage et configuration


Présentation

120 Vca

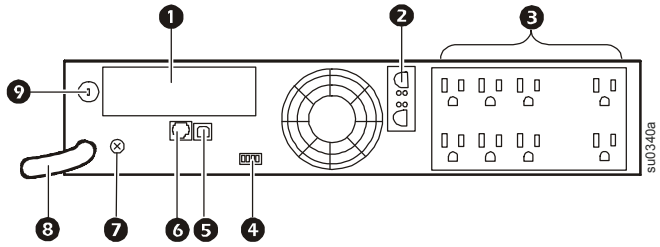

❶ SmartSlot
❷ Connecteur de batterie externe
❸ Sorties
❹ Connecteur EPO
❺ Port USB
❻ Port série
❼ Vis de mise à la terre du chassis
❽ Entrée de l'onduleur
❾ Disjoncteur

230 Vca

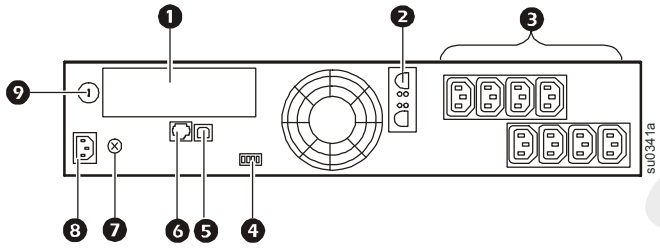

onduleur.shop


Groupe de sorties contrôlées

Les sorties de l'onduleur sont regroupées. Pour configurer les caractéristiques des sorties contrôlées, aller à : **Menu principal > Contrôle > Contrôle de la sortie 1.**


SKU	Groupe de sortie contrôlables
750 VA	1
1000 VA	1 & 2
1500 VA	1, 2, & 3

Exemples de groupes de prises commutées

230 V 1 500 VA

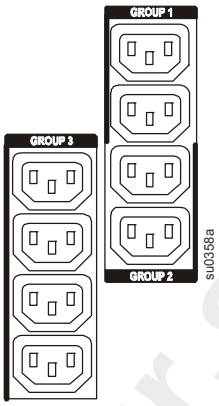

120 V 1 500 VA

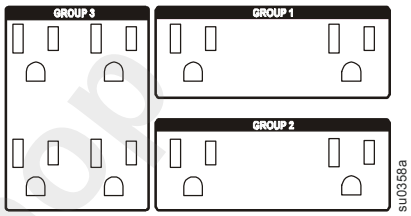


Connexions électriques

ATTENTION

RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS


- Respectez tous les règlements nationaux et locaux relatifs aux installations électriques.
- Le câblage doit être réalisé par un électricien qualifié.
- Branchez toujours l'onduleur sur une prise reliée à la terre.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels

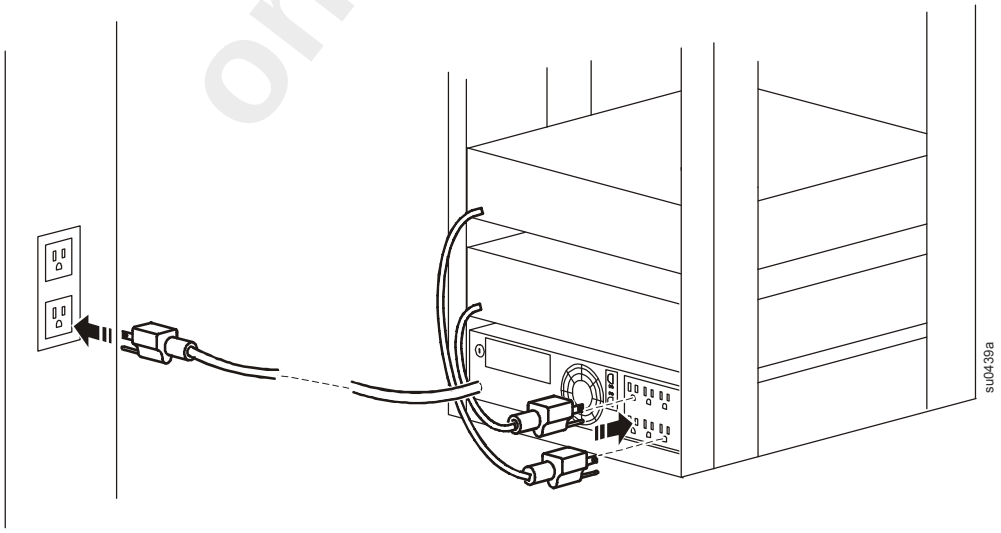

onduleur.shop

Interface d'affichage

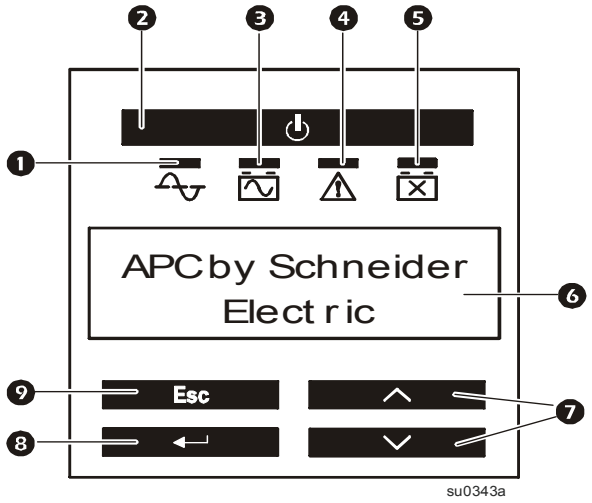

1. Voyant En ligne
2. Sortie de l'onduleur activée/désactivée
3. LED Sur batterie
4. LED défectuosité du câblage
5. LED Remplacer la batterie
6. Ecran d'affichage
7. Flèches HAUT/BAS
8. Touche ENTRÉE
9. Touche ÉCHAP (ESC)

onduleur.shop



Choisissez les modèles certifiés ENERGY STAR®.
Pour plus d'information, rendez-vous sur www.apc.com/site/recycle/index.cfm/energy-efficiency/energy-star/

onduleur.shop

© 2013 APC by Schneider Electric. APC, le logo APC et Smart-UPS sont la propriété de Schneider Electric Industries S.A.S. ou de leurs sociétés affiliées. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

FR 990-3527D-002
04/2013