



DIGITAL LIVING

iDialog

1:1 400-1600 VA



UPS VFD



Tower



Plug & Play
installation



USB
plug



HIGHLIGHTS

- **Compacto**
- **Silencioso**
- **Diseño moderno**
- **Reinicio automático**
- **Bajo consumo de energía**

La serie iDialog es la solución ideal para proteger los ordenadores y sistemas periféricos tanto en casa como en la oficina. El iDialog es fácil de instalar y económico de utilizar para la protección de:

- equipos informáticos como ordenadores, centros multimedia y periféricos, televisores, sistemas de cine en casa, receptores vía satélite y digital terrestre, lectores y dispositivos Digital Living;
- módems y routers xDSL;
- electrodomésticos pequeños.

SILENCIOSO

El funcionamiento del SAI resulta silencioso (0 dBA) gracias a la adopción de componentes de alta frecuencia y a la ausencia de ventiladores.

COMUNICACIÓN AVANZADA

Con el uso del software PowerShield³, en caso de ausencia de red, es posible cerrar de manera segura los sistemas informáticos conectados. El PowerShield³ ofrece un manejo eficiente e intuitivo del SAI mediante la visualización de datos operativos importantes en gráficos de barras.

REINICIO AUTOMÁTICO

El SAI arranca de forma automática una vez que se ha restablecido la red eléctrica.

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL ECO LINE

En pos del ahorro energético, la serie iDialog cuenta con un botón de apagado para reducir el consumo durante períodos prolongados de inactividad.

CARACTERÍSTICAS

- Bajo consumo energético y eficiencia del 99 %;
- Máxima fiabilidad y protección de ordenadores gracias al software de apagado PowerShield³, para la monitorización y el apagado, que puede descargarse gratuitamente de la web www.riello-ups.com;
- Puede instalarse en ordenadores con sistemas operativos Windows 11, 10, 8, Server 2022, 2019, 2016 y versiones anteriores, Windows Server Virtualization Hyper-V, macOS, Linux, Citrix XenServer y otros sistemas operativos Unix;
- Compacto: Con su forma compacta, el iDialog puede ponerse en cualquier punto del escritorio o de la casa;
- Silencioso: el iDialog también es

adecuado para la protección de equipos digitales no profesionales, como sistemas de cine en casa, receptores vía satélite y digital terrestre y dispositivos Digital Living.

GARANTÍA DE DOS AÑOS

OPCIONES


SOFTWARE

PowerShield³

DETALLES

IDG 400
IDG 600
IDG 800

IDG 1200
IDG 1600

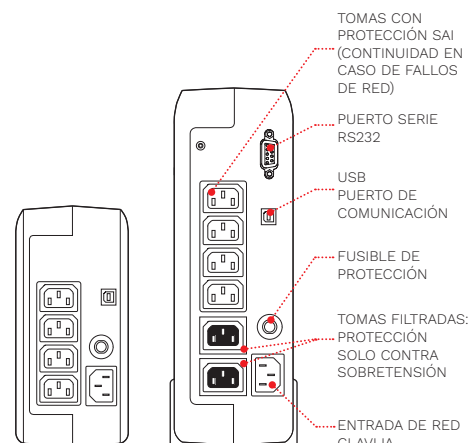

MODELOS	IDG 400	IDG 600	IDG 800	IDG 1200	IDG 1600
POTENCIA	400 VA/240 W	600 VA/360 W	800 VA/480 W	1200 VA/720 W	1600 VA/960 W
ENTRADA					
Tensión nominal [V]	220 / 230 / 240				
Tolerancia de tensión [V]	230 (+20/-25 %)				
Frecuencia nominal [Hz]	50/60 con selección automática				
SALIDA					
Tensión durante el funcionamiento con red [V]	230 (+20/-25 %)				
Tensión durante el funcionamiento con batería [V]	230 (±10 %)				
Frecuencia durante el funcionamiento con batería [Hz]	50 o 60 (±1 %)				
Forma de onda	Pseudosinusoidal				
BATERÍAS					
Tipo	VRLA AGM a base de plomo sin mantenimiento				
Tiempo de carga	6-8 h				
ESPECIFICACIONES GENERALES					
Peso neto [kg]	3.2		3.4	6.6	6.9
Peso bruto [kg]	3.7		4.1	8.1	8.6
Dimensiones (ancho x largo x alto) [mm]	90x232x192			93x310x270	
Dimensiones del embalaje (ancho x largo x alto) [mm]	138x300x278			170x400x370	
Dispositivos de protección	Batería demasiado baja - sobretensión - corto circuito				
Comunicaciones	USB			USB + RS232	
Tomas de salida	4x IEC 320 C13 (10 A)			6x IEC 320 C13 (10 A)	
Normas	Directivas europeas: Directiva de baja tensión LV 2014/35/UE; Directiva de compatibilidad electromagnética EMC 2014/30/UE Normas: Seguridad IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; cumple con RoHS				
Certificados	CE				
Temperatura de trabajo	0 °C (+40 °C)				
Color	RAL 9005				
Temperatura ambiente para el SAI	0 °C - +40 °C				
Temperatura recomendada para la vida de la batería	+20 °C - +25 °C				
Rango de humedad relativa	5-95 % sin condensación				
Equipo estándar	2 cables de alimentación de salida, manual de uso				