INFOSEC™
UPS SYSTEM

L'Énergie Sans Limite !
Safe Energy for Life !



Informatique, TPE/PME

X3

500 à 3000 VA

La gamme d'onduleurs X3 a été conçue pour offrir à vos serveurs et équipements informatiques professionnels une protection fiable et performante contre les problèmes d'alimentation et les perturbations électriques dangereuses.

Une protection performante

La technologie Line Interactive et le système automatique de régulation de la tension garantissent une protection efficace et de qualité à vos appareils connectés, sans solliciter les batteries pour une plus longue durée de vie de ces dernières.

Une protection continue

En cas de coupure d'électricité brève ou prolongée, X3 garantit, grâce à ses batteries, l'alimentation de votre équipement connecté pendant plusieurs minutes permettant la fermeture des applications et l'arrêt de l'ordinateur.

Conçu pour une utilisation simple

- Un interrupteur marche/arrêt unique
- Indicateurs lumineux /ou écran LCD (selon les modèles) ainsi que des alarmes sonores indiquent l'état de votre onduleur
- Démarrage à froid en cas d'alimentation absente
- Redémarrage automatique de l'onduleur au retour secteur

Économie d'énergie

- Fonction économie d'énergie (Green Energy Saver) pour les modèles de 500 à 1000 VA: si aucune charge connectée n'est active et que l'onduleur passe en mode batterie, il s'arrête automatiquement pour ne pas décharger les batteries inutilement
- Fonction charge batterie automatique onduleur éteint : la batterie se recharge automatiquement lorsque le secteur est présent et l'onduleur est éteint. Cette fonction permet ainsi en cas de non utilisation des appareils connectés d'éteindre l'onduleur tout en étant assuré que la batterie se recharge



X3 500 / 650 / 800 / 1000 (modèles EX)



X3 1200



X3 1600 / 2000

WARRANTY 3 YEARS ANS GARANTIE

PC & Mac
*Sauf IMac 27 pouces

Technologie Line Interactive

2 à 6 prises IEC ou FR/SCHUKO secourues

Protection Tel/Fax/ Modem/ADSL


Port de communication USB

Autonomie jusqu'à 1h15 mn**
**Selon le modèle et la charge connectée

onduleur.shop

CONNECTIQUE

1. Prise d'alimentation
2. Câble d'alimentation intégré
3. Prises IEC avec autonomie
4. Prises FR/Schuko[1] avec autonomie
5. Fusible
6. Disjoncteur
7. Connecteurs RJ11/45
8. Port de communication USB

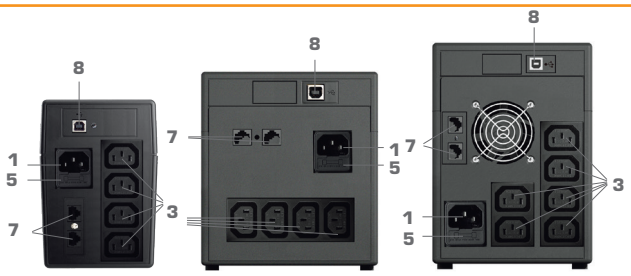

X3 500 / 650 800 / 1000 IEC — *X3 1200 IEC* — *X3 1600 / 2000 IEC*



X3 EX 500 / 650 800 / 1000 LCD USB — *X3 EX 1200 LCD USB* — *X3 EX 1600 / 2000 LCD USB* — *X3 EX 3000 LCD USB*

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	X3 500	X3 650	X3 800	X3 1000	X3 1200	X3 1600	X3 2000	X3 3000 EX
CARACTERISTIQUES GENERALES								
Technologie	Line Interactive avec régulation automatique de tension							
Puissance	500 VA	650 VA	800 VA	1000 VA	1200 VA	1600 VA	2000 VA	3000 VA
Facteur de puissance	0,5	0,55	0,6	0,5	0,5	0,55	0,6	0,6
Prises IEC avec autonomie	4	4	4	4	4	6	6	-
Prises FR/SCHUKO[1] avec autonomie	2	2	2	2	4	4	4	4
Protection ligne Tél/ADSL	RJ11/45 (1-IN/1-OUT)							
PROTECTION & FILTRAGE								
Forme d'onde	Pseudo Sinusoïdale							
Protection	Décharge / surcharge / surtension + ligne Tél/ADSL							
Protection en entrée (modèles IEC)	Fusible							
Protection en entrée (modèles FR/SCHUKO)	Disjoncteur					Fusible		Disjoncteur
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES								
Dimensions - HxLxP (mm)	287 x 100 x 142				350 x 146 x 160	397 x 145 x 205		495 x 150 x 250
Poids net kg	3,95	4,25	4,9	5,2	8	11,1	12.5	24.8
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EN ENTREE								
Tension	[110/120 VAC] ou [220/230/240 VAC]*							
Plage de tension	[81/145 VAC] ou [162-290 VAC]*							
Fréquence	50/60 Hz (auto détection)							
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EN SORTIE (MODE BATTERIE)								
Tension	[110/120 VAC] ou [220/230/240 VAC]*							
Régulation automatique de tension	± 10 %							
Fréquence	50 ou 60 Hz ± 1Hz							
BATTERIE								
Chargeur batterie	Charge batterie automatique dès le branchement sur le secteur							
Test batterie au démarrage	oui							
Démarrage à froid (secteur absent)	oui							
Temps de recharge	10 heures à 90% après décharge complète							
Autonomie (1 PC)	10 min.	12 min.	15 min.	15 min.	30 min.	40 min.	50 min.	1h15 min.
INDICATEURS & ALARMES								
Indicateurs lumineux — **Modèles IEC**	3 LEDs				Ecran LCD			
Modèles EX	Ecran LCD							
Alarmes	Mode batterie, batterie faible, surcharge, remplacement batterie, défaut							
COMMUNICATION								
Port de communication	USB							
Logiciel de communication	InfoPower (supporte Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, 8, 10, Linux, Unix et MAC)							
ENVIRONNEMENT								
Environnement idéal	0-40°C, 0-90% d'humidité relative (sans condensation)							
Niveau de bruit	<40 dB					<45 dB		
NORMES								
Standard	CE RoHS							
Compatibilité Electromagnétique	EN 62040-2 / IEC 61000-4-2 / IEC 61000-4-3 / IEC 61000-4-4 / IEC 61000-4-5 / IEC 61000-2-2							
Sécurité basse tension	EN 62040-1-1 / IEC 60950-1							
INFORMATIONS COMMERCIALES								
Garantie	3 ans							
Assurance	Jusqu'à 120 000 €				Jusqu'à 150 000 €			
Références IEC (230V)	65234	65235	65236	65237	65238	65239	65240	-
Références FR/SCHUKO (230V)	65965	65966	65967	65968	65969	65970	65971	66080

* Les produits LV (110V) et HV (230V) sont des produits différents.

X3

500 à 3000 VA

Connectique

- Modèles 500/650/800/1000 VA : 4 prises IEC secourues (modèles IEC) et 2 prises FR/SCHUKO secourues[1] (modèles EX)
- Modèles 1200 : 4 prises IEC & FR/SCHUKO[1] secourues
- 1600/2000 VA : 6 prises IEC secourues (modèles IEC) et 4 prises FR/SCHUKO secourues[1] (modèles EX)
- 3000 VA : 4 prises FR/SCHUKO secourues[1] (modèles EX uniquement)
- 2 connecteurs RJ11/45 une protection efficace de la ligne Tel/ADSL.
- Un port de communication USB permet depuis l'ordinateur la gestion à distance de l'onduleur et l'utilisation du logiciel de fermeture automatique

[1] Pour utilisation avec prises FR/Schuko CEE 7-7.

Contenu du packaging

X3 500/650/800/1000:

1 câble d'alimentation intégré (modèles EX)

2 câbles de sortie (modèles IEC), 1 câble RJ11, 1 câble USB sur demande (modèles IEC)

1 manuel d'utilisation

X3 1200:

1 câble d'alimentation intégré (modèles EX)

2 câbles de sortie (modèles IEC), 1 câble RJ11, 1 câble USB sur demande (modèles IEC)

1 manuel d'utilisation

X3 1600/2000:

1 câble d'alimentation

3 câbles de sortie (modèles IEC), 1 câble RJ11, 1 câble USB sur demande (modèles IEC)

1 manuel d'utilisation

X3 EX 3000:

1 câble d'alimentation

1 manuel d'utilisation



Assurance

Protection du matériel connecté à hauteur de 120.000€ pour les modèles jusqu'à 1000 VA et à hauteur de 150.000€ pour les modèles jusqu'à 3000 VA.

Voir conditions détaillées et procédure de souscription sur le site web (dans les 10 jours suivant l'achat).

Garantie

Garantie de 3 ans contre tout vice de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des précautions d'emploi. Garantie à enregistrer sur le site internet dans les 10 jours suivant l'achat.

Infosec Communication
15, rue du Moulin
44880 SAUTRON - FRANCE
Contact commercial
Tél : 02 40 76 11 77
commercial@infosec.fr

www.infosec-ups.com

©2019 Infosec Communication SA. Infosec UPS System est une marque déposée de Infosec Communication. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Photos non contractuelles. Spécifications susceptibles de changer sans notification préalable. Les onduleurs appartiennent à la catégorie des équipements électriques et électroniques. En fin de vie ces produits doivent faire l'objet d'une collecte sélective et ne pas être jetés avec les ordures ménagères.03 19 AA AA 112 05